



PULTLEUCHE

PLT 121 LX


Diese Schwanenhalsleuchte, für Lichtstellpulte und andere Anwendungen, lässt hinsichtlich Funktionalität und Leistung kaum Wünsche offen. Sie ist bestückt mit einer Hochleistungs-LED 1 Watt Luxeon™.

Der Lampenkopf aus Aluminium sorgt mit seiner konischen Form für einen präzisen und nebenlichtfreien Lichtkegel. Lieferbar in hellweiß (5500°K) und warmweiß (3200°K).

Die Leuchte ist mit einem 3-poligen XLR-Stecker bestückt. Die dort untergebrachte Regel elektronik (Konstantstromquelle) arbeitet im Betriebsspannungsbereich von 7 - 15 V.

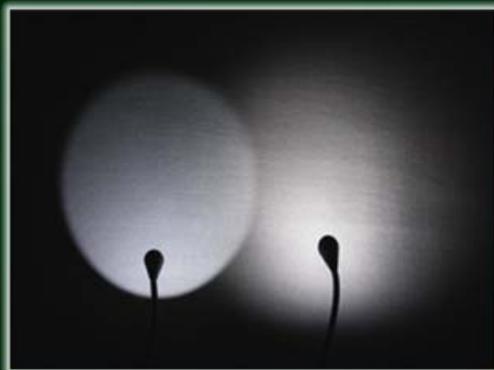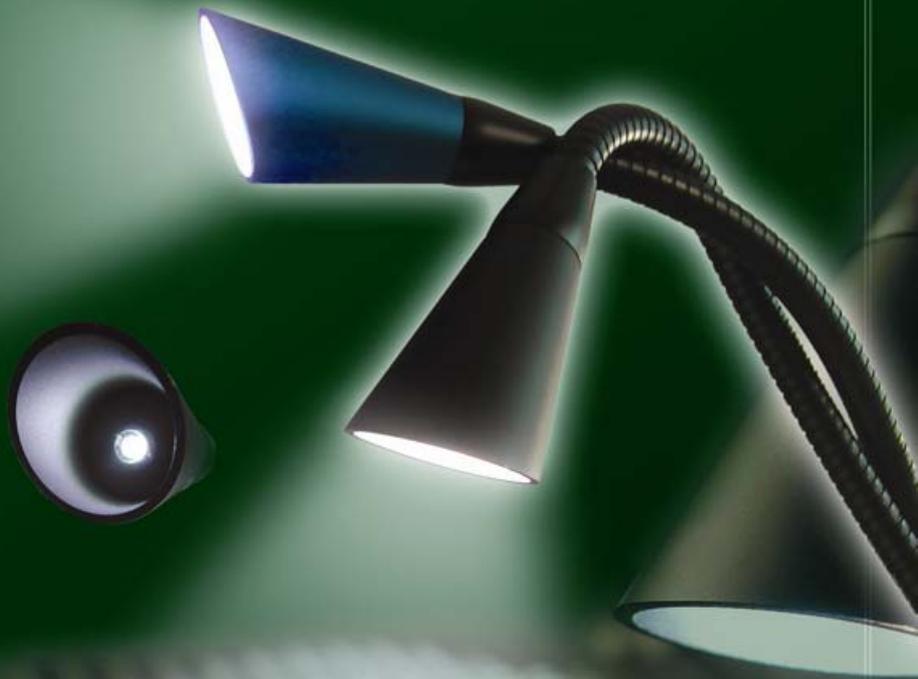

Vergleich PLT 121 und PLT 123

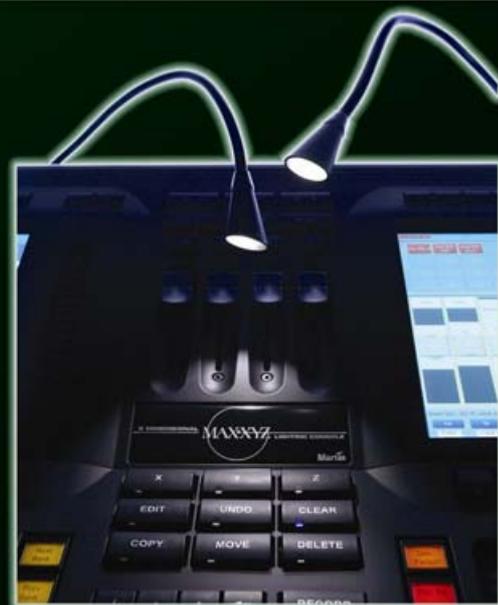

Controller MAXXYZ mit PLT 121 LX



ARNOLD
LICHTTECHNIK

PULTLEUCHE

PLT 121 LX




Leuchte mit XLR Stecker gerade
543-001 bis 006



Leuchte mit Winkelstecker
543-021 und 022



Leuchte ohne Stecker für
Festmontage 543-061 bis 066




Beilagering für Festmontage
548-122



Messingschrauben
548-131 und 548-132



Messingschraube und
Beilagering montiert



Adapterplatte 2 mit XLR 3-pol.
548-112



Adapterplatte 3 für
Festmontage 548-113



Adapterplatte 5 mit Schalter
548-115



Dimmer LC-PWM 324
(OEM-Version) 547-002



Steckernetzteil 12V
für XLR 543-102



Netzteil mit Konstantstrom-
quelle 350 mA für Variante
Festmontage 543-107



Technische Daten

Leuchtenkopf	Aluminium, schwarz eloxiert, andere Farben auf Anfrage
Bestückung	Luxeon™ LED 1W weiß 5500°K/3200°K andere Farben auf Anfrage
Betriebsspannung	7-15 V Gleichspannung (DC)
Stromaufnahme	350mA
Anschluss	XLR-Stecker 3pol.
Abstrahlwinkel	ca. 68°

Standard Pinbelegung
XLR 3-pol.



andere Pinbelegungen
auf Wunsch

Änderungen der technischen Parameter und des Designs vorbehalten.



ARNOLD LICHTTECHNIK

Karl-Marx-Strasse 204 04655 Kohren-Sahlis Germany
Phone: +49 34344 61226 / Fax: 61528 www.arnoldlicht.de Mail: info@arnoldlicht.de

