

REGIEPLATZLEUCHE

RPL 642 LX

Die Besonderheit dieser LED-Leuchte ist die Bestückung mit 2 Lichtfarben:

4 Luxeon™ LED's weiss und
2 Luxeon™ LED's blau.

Diese Leuchte ist speziell für den Theatereinsatz konzipiert.

Der typische Einsatzfall ist die Beleuchtung des Regiebereiches.

Ebenfalls geeignet ist sie als Souffleusenleuchte oder zur

Beleuchtung verschiedener Bedienpulte im Bühnenbereich.

Ein Präzisionsgehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium,


High Tech Bordelektronik mit Schaltwandler und Dimmer im

Lampenkopf kennzeichnen die überragende Qualität dieser

Regieplatzleuchte.

Verschiedene LED-Bestückungsvarianten und Montagemöglichkeiten runden das Sortiment ab.

Der weite Betriebsspannungsbereich von 10 bis 24V DC ermöglicht einen flexiblen und praktischen Einsatz.

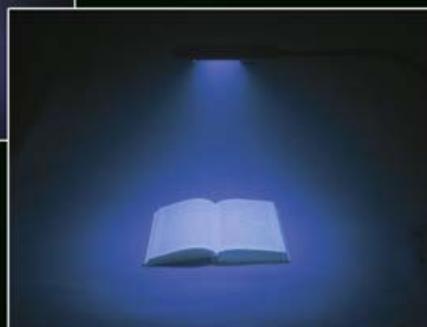

ARNOLD
LICHTTECHNIK

REGIEPLATZLEUCHE

RPL 642 LX



Leuchte mit XLR Stecker gerade
550-001 und 002



Leuchte ohne Stecker für
Festmontage 550-061 und 062



Messingschraube und
Beilagering montiert




Beilagering für Festmontage
548-122



Messingschraube
548-131



Messingschraube
548-132



Adapterplatte 2 mit XLR 3-pol.
548-112



Adapterplatte 3 für
Festmontage 548-113



Steckernetzteil 12V
543-102



500 / 600 mm

Technische Daten

Leuchtenkopf	Aluminium, schwarz eloxiert, andere Farben auf Anfrage
Bestückung	4 Stück LUXEON™-LED weiß 5500K 2 Stück LUXEON™-LED blau 455 nm
Betriebsspannung	10-24V Gleichspannung (DC)
Stromaufnahme	0,3 bei 24V und 0,8A bei 10V
Abstrahlwinkel	ca. 80° weich, diffus

Standard Pinbelegung
XLR 3-pol.



andere Pinbelegungen
auf Wunsch

Änderungen der technischen Parameter und des Designs vorbehalten.



ARNOLD
LICHTTECHNIK

Karl-Marx-Strasse 204 04655 Kohren-Sahlis Germany

Phone: +49 34344 61226 / Fax: 61528 www.arnoldlicht.de Mail: info@arnoldlicht.de